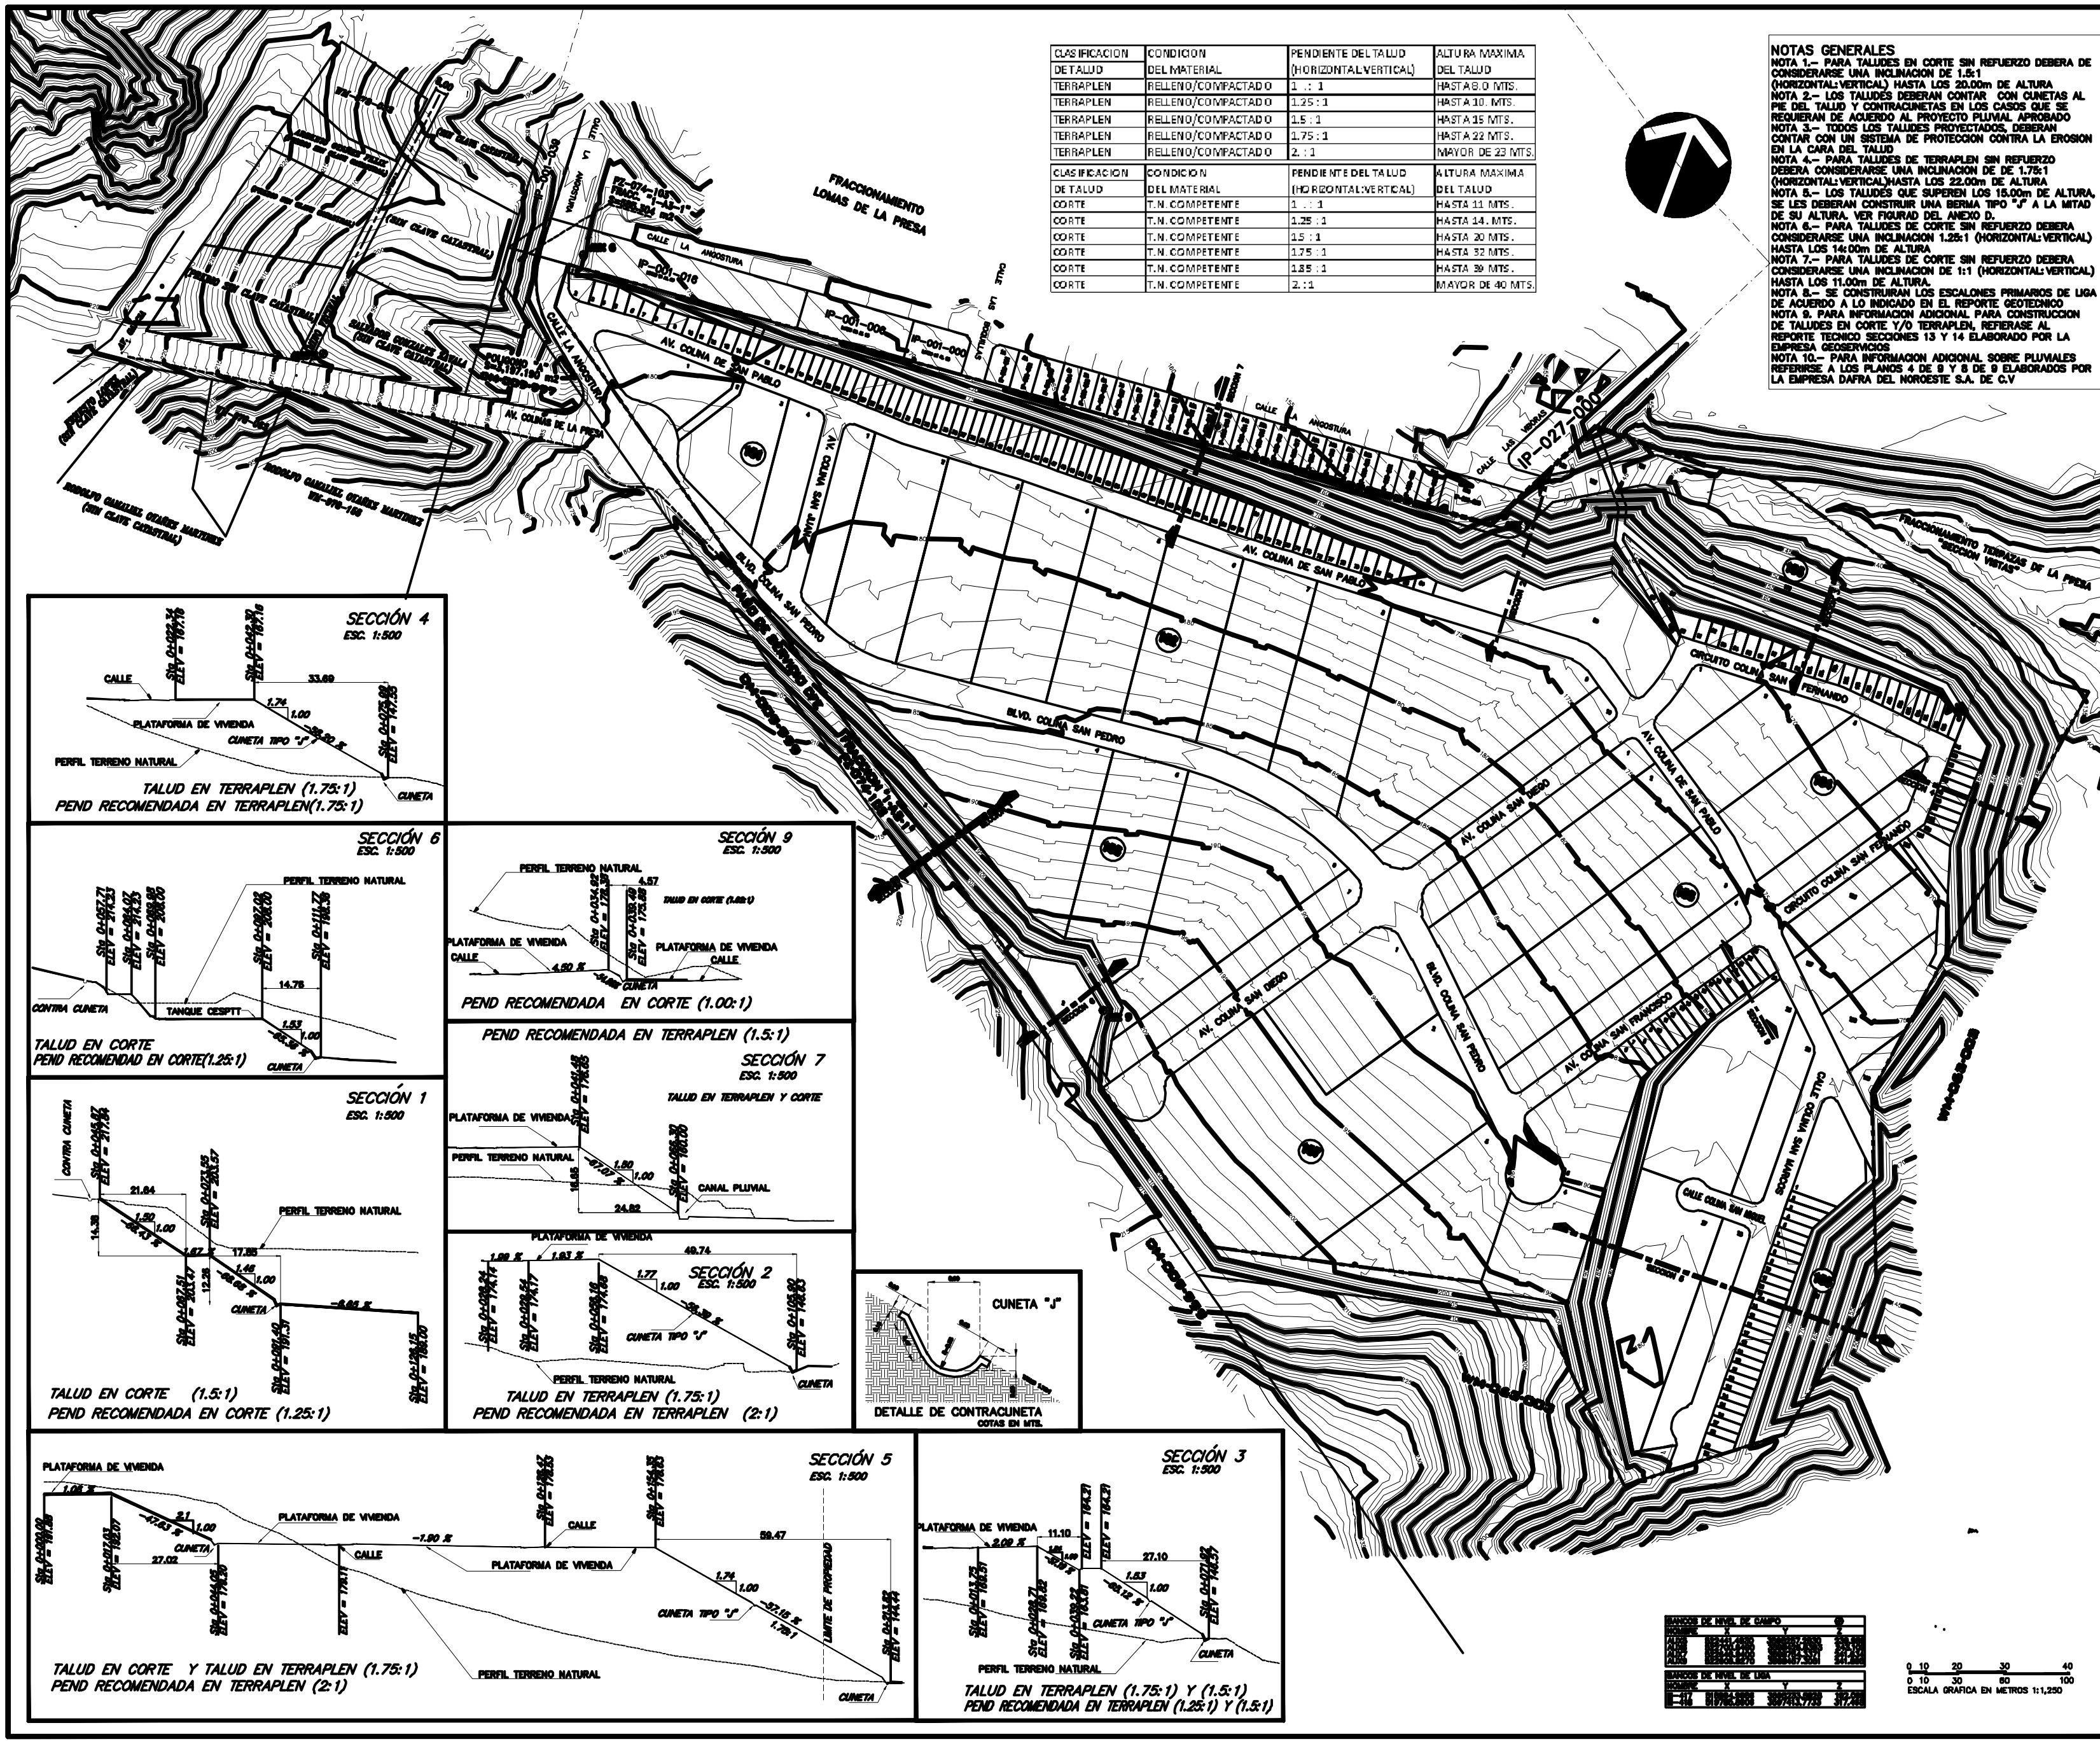

CLASIFICACION	CONDICION	PENDIENTE DEL TALUD	ALTURA MAXIMA
DE TALUD	DEL MATERIAL	(HORIZONTAL:VERTICAL)	DEL TALUD
TERRAPLEN	RELLENO/COMPACTADO	1 : 1	HASTA 8.0 MTS.
TERRAPLEN	RELLENO/COMPACTADO	1.25 : 1	HASTA 10. MTS.
TERRAPLEN	RELLENO/COMPACTADO	1.5 : 1	HASTA 15 MTS.
TERRAPLEN	RELLENO/COMPACTADO	1.75 : 1	HASTA 22 MTS.
TERRAPLEN	RELLENO/COMPACTADO	2. : 1	MAYOR DE 23 MTS.
CLASIFICACION	CONDICION	PENDIENTE DEL TALUD	ALTURA MAXIMA
DE TALUD	DEL MATERIAL	(HORIZONTAL:VERTICAL)	DEL TALUD
CORTE	T.N. COMPETENTE	1 : 1	HASTA 11 MTS.
CORTE	T.N. COMPETENTE	1.25 : 1	HASTA 14. MTS.
CORTE	T.N. COMPETENTE	1.5 : 1	HASTA 20 MTS.
CORTE	T.N. COMPETENTE	1.75 : 1	HASTA 32 MTS.
CORTE	T.N. COMPETENTE	1.85 : 1	HASTA 39 MTS.
CORTE	T.N. COMPETENTE	2. : 1	MAYOR DE 40 MTS.

NOTAS GENERALES

NOTA 1.– PARA TALUDES EN CORTE SIN REFUERZO DEBERA DE CONSIDERARSE UNA INCLINACION DE 1.5:1 (HORIZONTAL: VERTICAL) HASTA LOS 20.00m DE ALTURA

NOTA 2.– LOS TALUDES DEBERAN CONTAR CON CUNETAS AL PIE DEL TALUD Y CONTRACUNETAS EN LOS CASOS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL PROYECTO PLUVIAL APROBADO

NOTA 3.– TODOS LOS TALUDES PROYECTADOS, DEBERAN CONTAR CON UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA LA EROSION EN LA CARA DEL TALUD

NOTA 4.– PARA TALUDES DE TERRAPLEN SIN REFUERZO DEBERA CONSIDERARSE UNA INCLINACION DE DE 1.75:1 (HORIZONTAL: VERTICAL)HASTA LOS 22.00m DE ALTURA

NOTA 5.– LOS TALUDES QUE SUPEREN LOS 15.00m DE ALTURA, SE LES DEBERAN CONSTRUIR UNA BERMA TIPO "J" A LA MITAD DE SU ALTURA. VER FIGURAD DEL ANEXO D.

NOTA 6.– PARA TALUDES DE CORTE SIN REFUERZO DEBERA CONSIDERARSE UNA INCLINACION 1.25:1 (HORIZONTAL: VERTICAL) HASTA LOS 14:00m DE ALTURA

NOTA 7.– PARA TALUDES DE CORTE SIN REFUERZO DEBERA CONSIDERARSE UNA INCLINACION DE 1:1 (HORIZONTAL: VERTICAL) HASTA LOS 11.00m DE ALTURA.

NOTA 8.– SE CONSTRUIRAN LOS ESCALONES PRIMARIOS DE LIGA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL REPORTE GEOTECNICO

NOTA 9. PARA INFORMACION ADICIONAL PARA CONSTRUCCION DE TALUDES EN CORTE Y/O TERRAPLEN, REFIERASE AL REPORTE TECNICO SECCIONES 13 Y 14 ELABORADO POR LA EMPRESA GEOSERVICIOS

NOTA 10.– PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE PLUVIALES REFERIRSE A LOS PLANOS 4 DE 9 Y 8 DE 9 ELABORADOS POR LA EMPRESA DAFRA DEL NOROESTE S.A. DE C.V

PROYECTISTA

LOCALIZACION EN LA CIUDAD

LOCALIZACION EN LA ZONA

INDICE DE PLANOS

1. POLIGONO ENVOLVENTE
2. TOPOGRAFIA NATURAL
3. MANZANAS Y EJES VIALES
4. LOTIFICACION
5. USOS DEL SUELO
6. TOPOGRAFIA DE PROYECTO
7. RASANTES Y TERRACERIAS
8. PUNTOS GEOMETRICOS

ACOTACIONES EN METROS

DESARROLLO URBANO:
"COLINAS DE LA PRESA"

XX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

EL PRESIDENTE DEL XIX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

LIC. CARLOS BUSTAMENTE ANCHONDO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

C. P. ALCIDE ROBERTO BELTRONES RIVERA

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION URBANA

ARQ. ESTEBAN YEE BARBA

PLANO 6 / 8

TOPOGRAFIA DE PROYECTO